

材質：SKH51





処理：ソルトバス焼入れ

硬度：HRC62±2

コーティング：CVD-TiC

個数：3個

単価：@69,700-

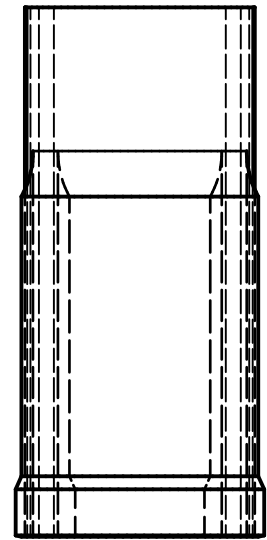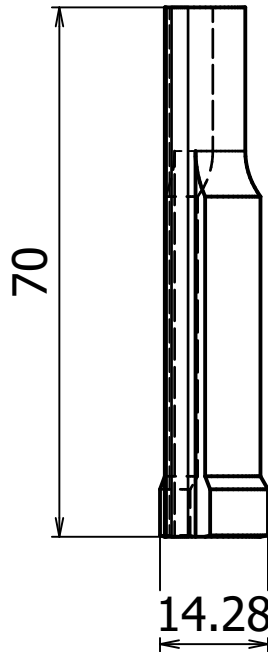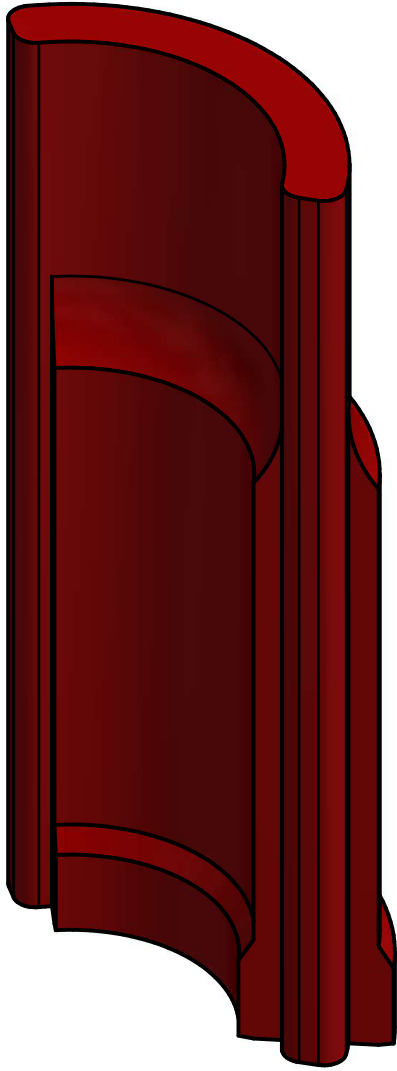

注記

- 1) 指示無き寸法公差は、JIS B 0405 中級による。
- 2) 指示無き角部は、糸面取りの事。
- 3) 指示無き仕上げ面は、Ra6.3の事。

フライス・旋盤・放電 株式会社 和歌山製作所				個数		
変更番号	変更内容	加工寸法の普通許容差 JIS B 0405 中級		材質	宇山 2018/09/08 YT1303-2 #13 PUNCH	
		寸法区分 ³⁾	寸法差 ³⁾	熱処理		
		0.5<d≤6	±0.1	硬度		
		6<d≤30	±0.2	表面処理		
		30<d≤120	±0.3	寸法		
		120<d≤400	±0.5			
		400<d≤1000	±0.8		1 / 1	
		1000<d≤2000	±1.2			
		2000<d≤4000	±2	承認者	確認者	作成者